


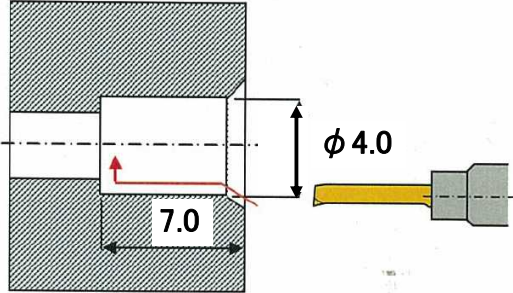

SUJ2

NTK STICKDUOシリーズ

	他社品 PVDコーテッド超硬	STICKDUO	加工部品	バルブ部品
			材質	SUJ2
切削速度	46m/min	←		
送り	f=0.04mm/rev	←		
切込み	0.1mm	←		
切削油	WET	←		
寿命要因	定数交換	カウンターMAX	使用チップ: -ZM3 SBFB030R015F ホルダ: NBH03025K ※詳細は、下記カタログページを参照願います。 2013-2014総合カタログvol.3「L21 & L23」	

STICKDUO (SBFB030R015F + NBH03025K)	 1,000台
他社品(PVDコーテッド超硬)	 600台

- ・NTK STICKDUOシリーズSBFB030R015F は、他社品比1.7倍の寿命延長を達成した。
- ・切屑が手前に排出されることで切屑詰まり、工具への巻きつきも起き難かった。刃先への溶着が少ないことから寸法補正頻度も少なくなった。

(ユーザー様の評価による)