SPLASH シリーズ

内部給油式ホルダシリーズ ｜ CNC自動旋盤向け

NTK CUTTING TOOLS

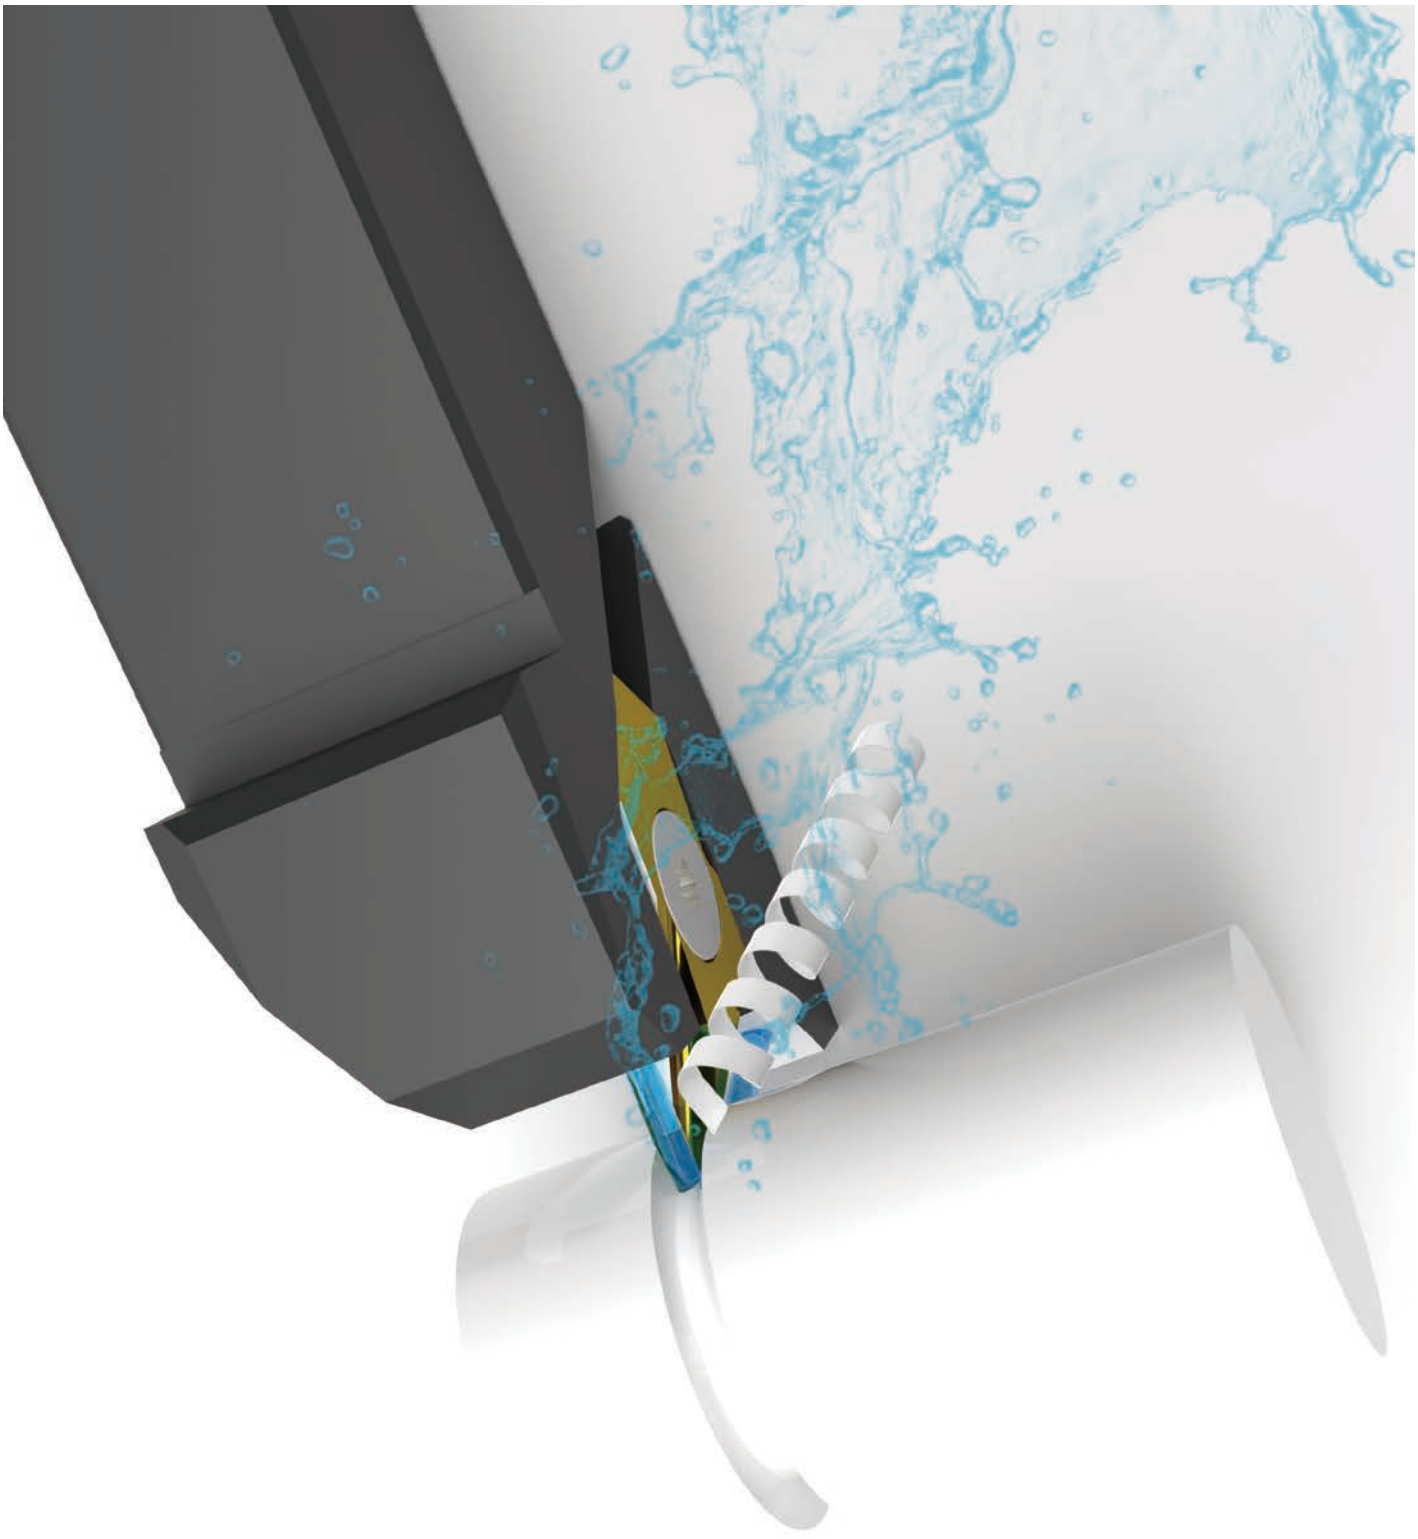

New Line up

刃物台直接給油「OH3」タイプ

10 角仕様を小径に最適な形状でラインナップ

取りつけ可能設備が増加

切屑処理を意識したクーラント吐出で
あらゆる切屑トラブルを解決する

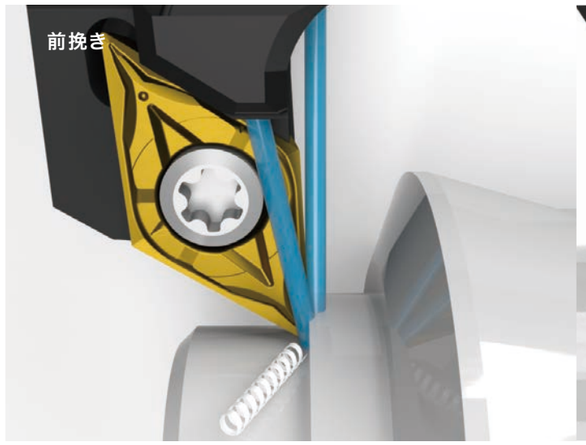

2方向からの吐出(12角,16角)により、切屑をガイドブッシュ方向に流さず、切屑絡みを抑制します。

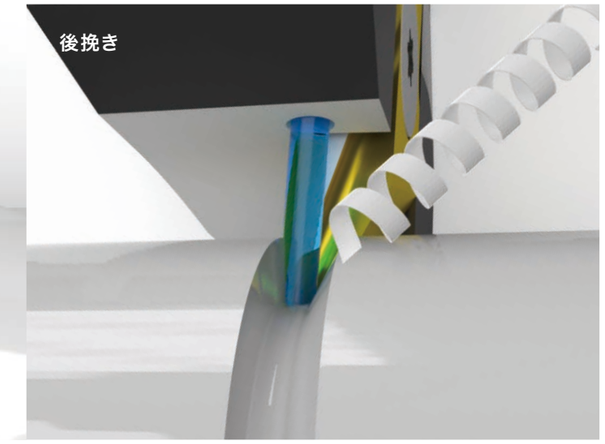

加工面に吐出することで鍔裏面に切屑が当たらず、良好な加工面を実現します。

SPLASH シリーズ

内部給油式ホルダシリーズ ｜ CNC自動旋盤向け

内部給油で切屑トラブルを防止し、安定加工を実現
効率的に刃先を冷却し、工具寿命を向上

｜ シリーズ特長

・クーラント圧力で切屑をカール・分断
・ダイレクトに刃先へクーラントを供給することで、効率的に刃先を冷却、摩耗を抑制
・多彩な給油方式

｜ 適用アプリケーション

前挽き / 後挽き / 溝入れ / ねじ切り / 突切り / 内径加工

アプリケーション	タイプ	クーラントホース接続	刃物台直接給油	刃物台直接給油対応機種 *	
前挽き 後挽き 溝入れ ねじ切り 突切り 内径加工	NEW ！ OH3	●	●	L12，L20，D25，M32	シチズンマシナリー株式会社様
				SB-16III，SD-26type S	スター精密株式会社様
				B026/32-III Series，BW269/329ZJ SS267/327-III，SS267/327-III-5AX SS207-III，SS207-III-5AX S205/206-II，S205A/206A-II	株式会社ツガミ様
	OH2	●	●	L12，L20，D25，M32	シチズンマシナリー株式会社様
				SB-16III，SD-26 type S	スター精密株式会社様
	OH	●	-	-	

*50音順　2022年9月の弊社調査

刃物台直接給油「OH3」タイプ追加

｜ OH3 特長

・10角仕様を小径に最適な形状でラインナップ
　前挽き：シフトなし。ブレーカ形状が豊富なDCGT11T3形状を装着可能
　突切り：CTPのSUBホルダをラインナップ
・16角仕様のラインナップで対応設備を拡大

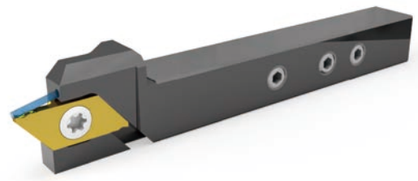

｜ 刃物台から工具へ直接給油が可能

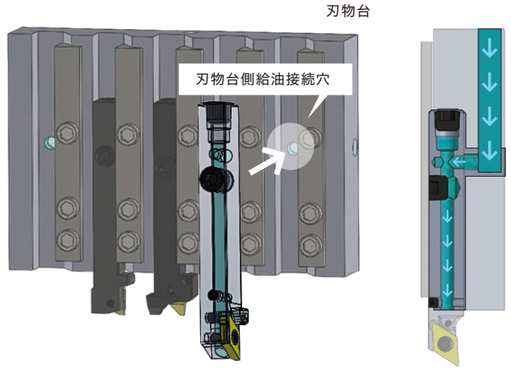

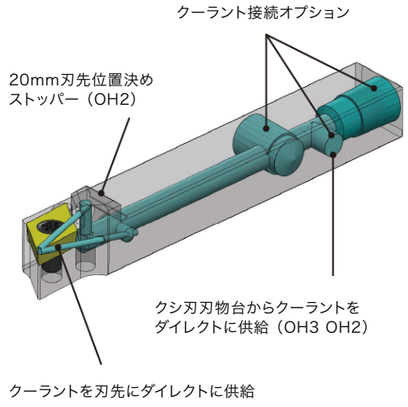

「OH3」タイプ追加。全ての刃物台給油式設備で直接給油が可能
クーラントホースでの側面、後方接続といった多様な接続に対応

OH3 穴位置対照表

*50音順 敬称略　2022年9月の弊社調査

メーカー *	機種	ツールポジション **	シャンクサイズ	オーバーハング(mm)	使用する直接給油口
シチズンマシナリー株式会社	L12(2M)	T02 - T07	□10	17.5	B
		T01	□12	24.5	C
	M32(5M)	T01 - T05	□16	25.0	C
	D25	T10 - T13 , T30 - T32			
	L20(2M/3M)	T01		30.0	A
スター精密株式会社	SB-16III	T100 - T500 (T600)	□12	22.0	C
	SD-26 type S	T100	□16	30.0	
		T200 - T700		25.0	
株式会社ツガミ	B026/32-III Series	T05 - T09 , T11 - T15 , T26, T27	□16	26.0	B
	BW269/329ZJ	T05 - T09 , T26, T27			
	SS267/327-III SS267/327-III-5AX	T05 - T09 , T25 - T27			
	SS207-III, SS207-III-5AX	T05 - T10 , T26 - T28	□16 (オプション)	26.0	A
	S205/206-II S205A/206A-II				

** オプション設定によってツールポジションが変動致します。予めご承知おき下さい。





クーラントホースでの接続により、既存設備にも取り付け可能（OH,OH2,OH3）

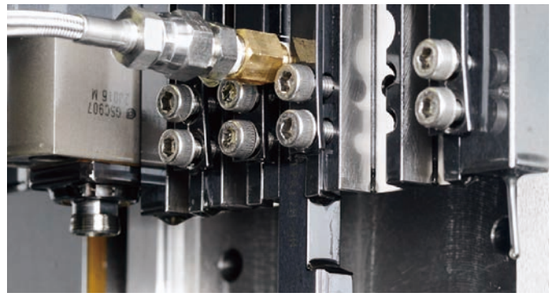

ホルダ側面接続

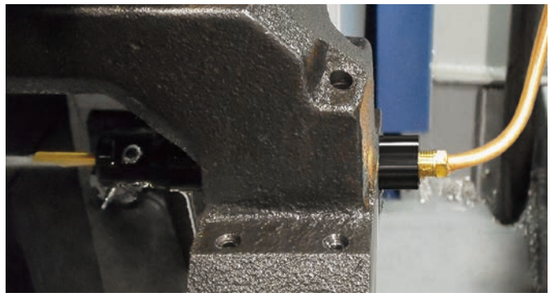

ホルダ後方接続

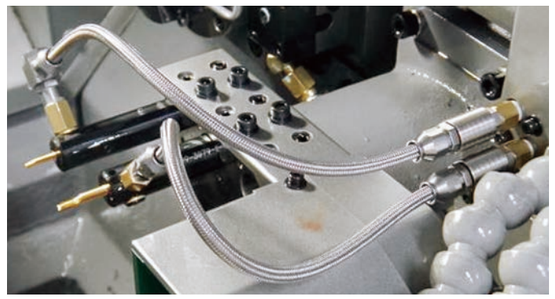

内径ホルダ側面接続

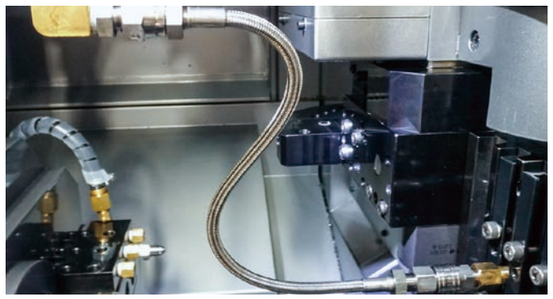

ホース取付例（クシ刃型刃物台）

●：標準在庫品　★：標準在庫品（特定）　◎：準標準在庫品（納期：約3週間）　無印：受注生産品　：鏡面
●：新標準在庫品　★：新標準在庫品（特定）　■：標準在庫廃止予定品　：内部給油対応

外径旋削加工用

TF..シリーズ／ホルダ

TFT-OH3　【93°】内部給油式（配管レス対応）The Front Max

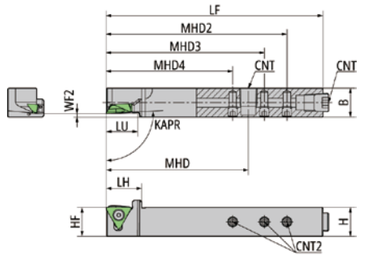



【倣い加工時のワーク形状制約】
DMAX：APMX2加工時最大加工径
K4：最大テーパー角度
APMX2：最大テーパ加工深さ

●本図は右勝手（R）を示す。

コードNo.	品番（メートル）	在庫	勝手	DMAX mm	APMX2 mm	K4 °	B mm	CNT	CNT2	H mm	HBH mm	HBL mm	HF mm	KAPR °	LF mm	LH mm	LU mm	MHD mm	MHD2 mm	MHD3 mm	MHD4 mm	WF2 mm	適用インサート	
5121801	**TFTR1616X-OH3**	●	R	–	–	–	16	Rc1/8	M5	16	–	–	16	93	120	20	18	78.75	100	87.5	70	2	TF..	–

部品

品番（メートル）	スクリュ（クランプ用）	スクリュ（CNT用）	スクリュ（CNT2用）	レンチ（クランプ用）	スクリュ（CNT2用）
TFTR1616X-OH3	LRIS-4*10PW	SPR1/8L	SS0505SC	CLR-15S	LW-2.5

TFT-OH2　【93°】内部給油式（配管レス対応）The Front Max





【倣い加工時のワーク形状制約】
DMAX：APMX2加工時最大加工径
K4：最大テーパー角度
APMX2：最大テーパ加工深さ

●本図は右勝手（R）を示す。

コードNo.	品番（メートル）	在庫	勝手	DMAX mm	APMX2 mm	K4 °	B mm	CNT	CNT2	H mm	HBH mm	HBL mm	HF mm	KAPR °	LF mm	LH mm	LU mm	MHD mm	MHD2 mm	WF2 mm	適用インサート	
5030630	**TFTR1014H-OH2**	●	R	20	2.5	30	14	M6*1	M5	10	4	15	10	3	100	20	15	70	80	2	TFX33..	TF33..
5030648	**TFTR1214H-OH2**	●	R	30	2.5	30	14	Rc1/8	M5	12	2	15	12	3	100	20	15	70	80	2	TFX33..	TF33..
5030655	**TFTR1616X-OH2**	●	R	40	2.5	30	16	Rc1/8	M5	16	–	–	16	3	120	20	17.5	70	100	2	TFX33..	TF33..

部品

品番（メートル）	スクリュ（クランプ用）	スクリュ（CNT用）	スクリュ（CNT2用）	レンチ（クランプ用）	スクリュ（CNT2用）
TFTR1616X-OH3	LRIS-4*10PW	SPR1/8L	SS0505SC	CLR-15S	LW-2.5

●：標準在庫品　★：標準在庫品（特定）　◎：準標準在庫品（納期：約3週間）　無印：受注生産品　：鏡面
●：新標準在庫品　★：新標準在庫品（特定）　■：標準在庫廃止予定品　：内部給油対応

CC..シリーズ／ホルダ

SCLC-N-OH3　【95°】内部給油式（配管レス対応）

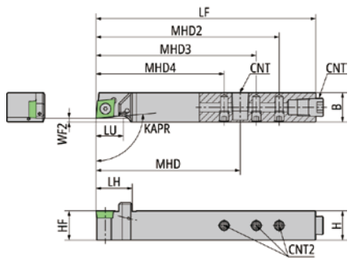



●本図は右勝手（R）を示す。

コードNo.	品番（メートル）	在庫	勝手	B mm	CNT	CNT2	H mm	HF mm	KAPR °	LF mm	LH mm	LU mm	MHD mm	MHD2 mm	MHD3 mm	MHD4 mm	WF2 mm	適用インサート
5123468	**SCLCR1012H09N-OH3**	●	R	12	M6*1	M5	10	10	95	100	17	12	62.5	80	70	55	0	CC..09T3..
5121819	**SCLCR1616X09N-F02OH3**	●	R	16	Rc1/8	M5	16	16	95	120	20	17.7	78.75	100	87.5	70	2	CC..09T3..

部品

品番（メートル）	スクリュ（クランプ用）	スクリュ（CNT用）	スクリュ（CNT2用）	レンチ（クランプ用）	レンチ（CNT2用）
SCLCR1012H09N-OH3	LRIS-4*10	SS0605SC	SS0505SC	LLR-25S	LW-2.5
SCLCR1616X09N-F02OH3	LRIS-4*10	SPR1/8	SS0505SC	LLR-25S	LW-2.5

SCLC-N-OH2　【95°】内部給油式（配管レス対応）

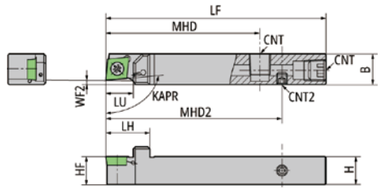



●本図は右勝手（R）を示す。

コードNo.	品番（メートル）	在庫	勝手	B mm	CNT	CNT2	H mm	HF mm	KAPR °	LF mm	LH mm	LU mm	MHD mm	MHD2 mm	WF2 mm	適用インサート
5037957	**SCLCR1214H09N-F02OH2**	●	R	14	Rc1/8	M5	12	12	95	100	19.5	12	70	80	2	CC..09T3..
5044011	**SCLCR1616X09N-F02OH2**	●	R	16	Rc1/8	M5	16	16	95	120	19.5	17.7	70	100	2	CC..09T3..

部品

品番（メートル）	スクリュ（クランプ用）	スクリュ（CNT用）	スクリュ（CNT2用）	レンチ（クランプ用）	レンチ（CNT2用）
SCLCR1214H09N-F02OH2	LRIS-4*10	SPR1/8	SS0505SC	LLR-25S	LW-2.5
SCLCR1616X09N-F02OH2	LRIS-4*10	SPR1/8	SS0505SC	LLR-25S	LW-2.5

●：標準在庫品　★：標準在庫品（特定）　◎：準標準在庫品（納期：約3週間）　無印：受注生産品　：鏡面
●：新標準在庫品　★：新標準在庫品（特定）　■：標準在庫廃止予定品　：内部給油対応

SCLC-N-OH　【95°】内部給油式

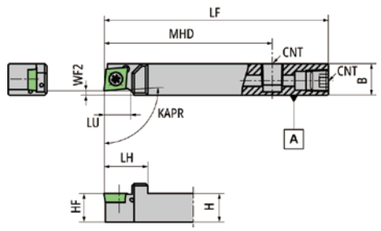



●本図は右勝手（R）を示す。

コードNo.	品番（メートル）	在庫	勝手	B mm	CNT	H mm	HF mm	KAPR °	LF °	LH mm	LU mm	MHD mm	WF2 mm	適用インサート
5905740	**SCLCR1014F09N-F02OH**	●	R	14	M6*1	10	10	95	80	19.5	12	55	2	CC..09T3..
5905732	**SCLCR1214H09N-F02OH**	●	R	14	Rc1/8	12	12	95	100	19.5	12	75	2	CC..09T3..
5905658	**SCLCR1616H09N-F02OH**	●	R	16	Rc1/8	16	16	95	100	19.5	17.7	75	2	CC..09T3..

部品

品番（メートル）	スクリュ（クランプ用）	スクリュ（CNT用）	レンチ（クランプ用）	レンチ（CNT用）
SCLCR1014F09N-F02OH	LRIS-4*10	SS0605SC	LLR-25S	LW-3
SCLCR1214H09N-F02OH	LRIS-4*10	SPR1/8	LLR-25S	–
SCLCR1616H09N-F02OH	LRIS-4*10	SPR1/8	LLR-25S	–

●：標準在庫品　★：標準在庫品（特定）　◎：準標準在庫品（納期：約3週間）　無印：受注生産品　：鏡面
●：新標準在庫品　★：新標準在庫品（特定）　■：標準在庫廃止予定品　：内部給油対応

DC..シリーズ／ホルダ

SDJC-N-OH3　【93°】内部給油式（配管レス対応）

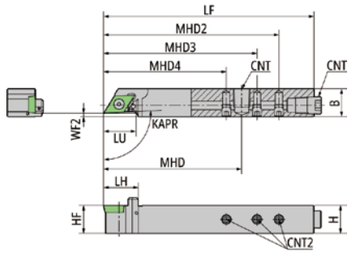



●本図は右勝手（R）を示す。

コードNo.	品番（メートル）	在庫	勝手	B mm	CNT	CNT2	H mm	HF mm	KAPR °	LF mm	LH mm	LU mm	MHD mm	MHD2 mm	MHD3 mm	MHD4 mm	WF2 mm	適用インサート	
5117767	**SDJCR1012H11N-OH3**	●	R	12	M6*1	M5	10	10	93	100	17	16	62.5	80	70	55	0	DC..11T3..	–
5122353	**SDJCR1616X11N-F02OH3**	●	R	16	Rc1/8	M5	16	16	93	120	20	18.4	78.75	100	87.5	70	2	DC..11T3..	–

部品

品番（メートル）	スクリュ（クランプ用）	スクリュ（CNT用）	スクリュ（CNT2用）	レンチ（クランプ用）	レンチ（CNT2用）
SDJCR1012H11N-OH3	LRIS-4*10	SS0605SC	SS0505SC	LLR-25S	レンチ（CNT2用）
SDJCR1616X11N-F02OH3	LRIS-4*10	SPR1/8	SS0505SC	LLR-25S	レンチ（CNT2用）

SDJC-N-OH2　【93°】内部給油式（配管レス対応）

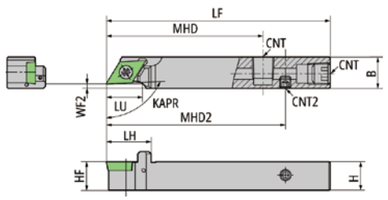



●本図は右勝手（R）を示す。

コードNo.	品番（メートル）	在庫	勝手	B mm	CNT	CNT2	H mm	HF mm	KAPR °	LF mm	LH mm	LU mm	MHD mm	MHD2 mm	WF2 mm	適用インサート	
5034871	**SDJCR1214H11N-F02OH2**	●	R	14	Rc1/8	M5	12	12	93	100	19.5	16	70	80	2	DC..11T3..	DC..11T3..WP(TFD11..)
5044029	**SDJCR1616X11N-F02OH2**	●	R	16	Rc1/8	M5	16	16	93	120	19.5	18.4	70	100	2	DC..11T3..	DC..11T3..WP(TFD11..)

部品

品番（メートル）	スクリュ（クランプ用）	スクリュ（CNT用）	スクリュ（CNT2用）	レンチ（クランプ用）	レンチ（CNT2用）
SDJCR1214H11N-F02OH2	LRIS-4*10	SPR1/8	SS0505SC	LLR-25S	レンチ（CNT2用）
SDJCR1616X11N-F02OH2	–	–	–	LLR-25S	レンチ（CNT2用）

●：標準在庫品　★：標準在庫品（特定）　◎：準標準在庫品（納期：約3週間）　無印：受注生産品　：鏡面
●：新標準在庫品　★：新標準在庫品（特定）　■：標準在庫廃止予定品　：内部給油対応

SDJC-N-OH　【93°】内部給油式

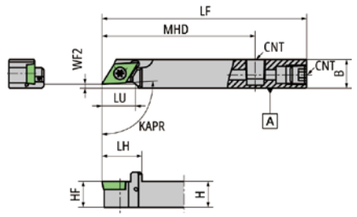



●本図は右勝手（R）を示す。

コードNo.	品番（メートル）	在庫	勝手	B mm	CNT	H mm	HF mm	KAPR °	LF mm	LH mm	LU mm	MHD mm	WF2 mm	適用インサート	
5903208	**SDJCR1014F11N-F02OH**	●	R	14	M6*1	10	10	93	80	19.5	16	55	2	DC..11T3..	DC..11T3..WP(TFD11..)
5886254	**SDJCR1214H11N-F02OH**	●	R	14	Rc1/8	12	12	93	100	19.5	16	75	2	DC..11T3..	DC..11T3..WP(TFD11..)
5903216	**SDJCR1616H11N-F02OH**	●	R	16	Rc1/8	16	16	93	100	19.5	18.4	75	2	DC..11T3..	DC..11T3..WP(TFD11..)

部品

品番（メートル）	スクリュ（クランプ用）	スクリュ（CNT用）	レンチ（クランプ用）	レンチ（CNT用）
SDJCR1014F11N-F02OH	LRIS-4*10	SS0605SC	LLR-25S	LW-3
SDJCR1214H11N-F02OH	LRIS-4*10	SPR1/8	LLR-25S	–
SDJCR1616H11N-F02OH	LRIS-4*10	SPR1/8	LLR-25S	–

Y-SDJC-OH2　【93°】内部給油式（配管レス対応）Y軸ホルダ





●本図は右勝手（R）を示す。
注)インサートは右勝手（R）もしくは勝手無し品（N）を使用します。

コードNo.	品番（メートル）	在庫	勝手	B mm	CNT	CNT2	H mm	HBKW mm	LB mm	KAPR °	LF mm	LH mm	MHD mm	MHD2 mm	WF2 mm	適用インサート	
5035209	**Y-SDJCR1212H11S-OH2**	●	R	12	Rc1/8	M5	12	0.5	–	93	100	20	70	80	0	DC..11T3..	DC..11T3..WP(TFD11..)

部品

品番（メートル）	スクリュ（クランプ用）	スクリュ（CNT用）	スクリュ（CNT2用）	レンチ（クランプ用）	レンチ（CNT2用）
Y-SDJCR1212H11S-OH2	LRIS-4*10	SPR1/8	SS0505SC	LLR-25S-20*65	LW-2.5

Y-SDJC-OH　【93°】内部給油式　Y軸ホルダ





●本図は右勝手（R）を示す。
注)インサートは右勝手（R）もしくは勝手無し品（N）を使用します。

コードNo.	品番（メートル）	在庫	勝手	B mm	CNT	H mm	HBKW mm	LB mm	KAPR °	LF mm	LH mm	MHD mm	WF2 mm	適用インサート	
5910575	**Y-SDJCR1212H11S-OH**	●	R	12	Rc1/8	12	0.5	–	93	100	20	75	0	DC..11T3..	DC..11T3..WP(TFD11..)
5910583	**Y-SDJCR1616H11-OH**	●	R	16	Rc1/8	16	0.5	–	93	100	25	75	0	DC..11T3..	DC..11T3..WP(TFD11..)

部品

品番（メートル）	スクリュ（クランプ用）	スクリュ（CNT用）	レンチ（クランプ用）
Y-SDJCR1212H11S-OH	LRIS-4*10	SPR1/8	LLR-25S-20*65
Y-SDJCR1616H11-OH	LRIS-4*10	SPR1/8	LLR-25S-20*65

●：標準在庫品　★：標準在庫品（特定）　◎：準標準在庫品（納期：約3週間）　無印：受注生産品　：鏡面
●：新標準在庫品　★：新標準在庫品（特定）　■：標準在庫廃止予定品　：内部給油対応

VC..シリーズ／ホルダ

SVJC-N-OH　【93°】内部給油式

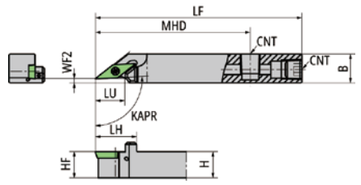



●本図は右勝手（R）を示す。

コードNo.	品番（メートル）	在庫	勝手	B mm	CNT	H mm	HF mm	KAPR °	LF mm	LH mm	LU mm	MHD mm	WF2 mm	適用インサート	
5020482	**SVJCR1014F11N-F02OH**	●	R	14	M6*1	10	10	93	80	21	18	55	2	VC...1103..	VC...1103..WP(TFV11..)
5000419	**SVJCR1214H11N-F02OH**	●	R	14	Rc1/8	12	12	93	100	21	18	75	2	VC...1103..	VC...1103..WP(TFV11..)
5020508	**SVJCR1616H11N-F02OH**	●	R	16	Rc1/8	16	16	93	100	21	18	75	2	VC...1103..	VC...1103..WP(TFV11..)

部品

品番（メートル）	スクリュ（クランプ用）	スクリュ（CNT用）	レンチ（クランプ用）	レンチ（CNT用）
SVJCR1014F11N-F02OH	LRIS-2.5*7	SS0605SC	CLR-15S	LW-3
SVJCR1214H11N-F02OH	LRIS-2.5*7	SPR1/8	CLR-15S	–
SVJCR1616H11N-F02OH	LRIS-2.5*7	SPR1/8	CLR-15S	–

Y-SVJC-OH　【93°】内部給油式　Y軸ホルダ

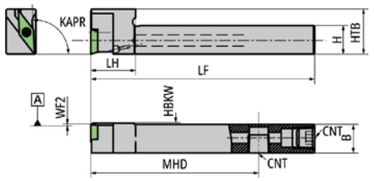



●本図は右勝手（R）を示す。
注)インサートは右勝手（R）もしくは勝手無し品（N）を使用します。

コードNo.	品番（メートル）	在庫	勝手	B mm	CNT	H mm	HBKW mm	LB mm	KAPR °	LF mm	LH mm	MHD mm	WF2 mm	適用インサート	
5021209	**Y-SVJCR1212H11S-OH**	●	R	12	Rc1/8	12	0.5	–	93	100	20	75	0	VC...1103..	VC...1103..WP(TFV11..)
5021191	**Y-SVJCR1616H11S-OH**	●	R	16	Rc1/8	16	0.5	–	93	100	20	75	0	VC...1103..	VC...1103..WP(TFV11..)

部品

品番（メートル）	スクリュ（クランプ用）	スクリュ（CNT用）	レンチ（クランプ用）
Y-SVJCR1212H11S-OH	LRIS-2.5*7	SPR1/8	CLR-15S
Y-SVJCR1616H11S-OH	LRIS-2.5*7	SPR1/8	CLR-15S

●：標準在庫品　★：標準在庫品（特定）　◎：準標準在庫品（納期：約3週間）　無印：受注生産品　：鏡面
●：新標準在庫品　★：新標準在庫品（特定）　■：標準在庫廃止予定品　：内部給油対応

外径後挽き加工用

TBP..シリーズ／ホルダ

TBP-OH3　内部給油式（配管レス対応）





●本図は右勝手（R）を示す。

コードNo.	品番（メートル）	在庫	勝手	B mm	CDX mm	CNT	CNT2	H mm	HBH mm	HBL mm	HF mm	K1 °	K2 °	LF mm	LH mm	MHD mm	MHD2 mm	MHD3 mm	MHD4 mm	WF2 mm	適用インサート
5117759	**TBPR1012H-OH3**	●	R	12	5.5	M6*1	M5	10	2	16.5	10	3	2	100	17.33	62.5	80.18	70.18	55.18	3.5	TBP..
5121793	**TBPR16X-OH3**	●	R	16	5.5	Rc1/8	M5	16	–	–	16	3	2	120	20	78.75	100	87.5	70	3.5	TBP..

部品

品番（メートル）	スクリュ（クランプ用）	スクリュ（CNT用）	スクリュ（CNT2用）	レンチ（クランプ用）	レンチ（CNT2用）
TBPR1012H-OH3	LRIS-4*10PW	SS0605SC	SS0505SC	CLR-15S	LW-2.5
TBPR16X-OH3	LRIS-4*12PW	SPR1/8	SS0505SC	CLR-15S	LW-2.5

TBP-OH2　内部給油式（配管レス対応）

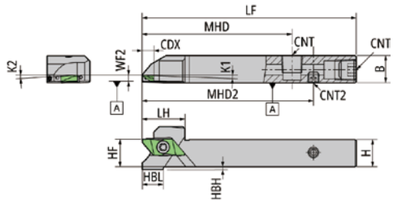



●本図は右勝手（R）を示す。

コードNo.	品番（メートル）	在庫	勝手	B mm	CDX mm	CNT	CNT2	H mm	HBH mm	HBL mm	HF mm	K1 °	K2 °	LF mm	LH mm	MHD mm	MHD2 mm	WF2 mm	適用インサート
5037965	**TBPR12H-OH2**	●	R	12	5.5	Rc1/8	M5	12	2	10	12	3	2	100	19.5	70	80	3.5	TBP..
5043971	**TBPR16X-OH2**	●	R	16	5.5	Rc1/8	M5	16	–	–	16	3	2	120	19.5	70	100	3.5	TBP..

部品

品番（メートル）	スクリュ（クランプ用）	スクリュ（CNT用）	スクリュ（CNT2用）	レンチ（クランプ用）	レンチ（CNT2用）
TBPR12H-OH2	LRIS-4*12PW	SPR1/8	SS0505SC	CLR-15S	LW-2.5
TBPR16X-OH2	LRIS-4*12PW	SPR1/8	SS0505SC	CLR-15S	LW-2.5

●：標準在庫品　★：標準在庫品（特定）　◎：準標準在庫品（納期：約3週間）　無印：受注生産品　Ⓜ：鏡面
●：新標準在庫品　★：新標準在庫品（特定）　■：標準在庫廃止予定品　💧：内部給油対応

TBP-OH　内部給油式

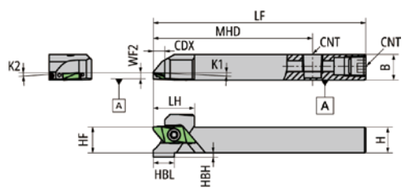



●本図は右勝手（R）を示す。

コードNo.	品番（メートル）	在庫	勝手	B mm	CDX mm	CNT	H mm	HBH mm	HBL mm	HF mm	K1 °	K2 °	LF mm	MHD mm	WF2 mm	適用インサート
5925722	**TBPR1012H-OH**	💧 ●	R	12	5.5	M6*1	10	4	19	10	3	2	100	75	3.5	TBP..
5925730	**TBPR12H-OH**	💧 ●	R	12	5.5	Rc1/8	12	2	10	12	3	2	100	75	3.5	TBP..
5925748	**TBPR16H-OH**	💧 ●	R	16	5.5	Rc1/8	16	–	–	16	3	2	100	75	3.5	TBP..

部品

品番（メートル）	スクリュ（クランプ用）	スクリュ（CNT用）	レンチ（クランプ用）
TBPR1012H-OH	LRIS-4*10PW	SS0605SC	CLR-15S
TBPR12H-OH	LRIS-4*12PW	SPR1/8	CLR-15S
TBPR16H-OH	LRIS-4*12PW	SPR1/8	CLR-15S

Y-TBP-OH　内部給油式　Y軸ホルダ





●本図は右勝手（R）を示す。
注)インサートは右勝手（R）を使用します。

コードNo.	品番（メートル）	在庫	勝手	B mm	CNT	H mm	HTB mm	K1 °	K2 °	LF mm	LF2 mm	LH mm	MHD mm	WF2 mm	適用インサート
5911508	**Y-TBPR12HS-OH**	💧 ●	R	12	Rc1/8	12	20	3	2	100	0	20	75	3.5	TBP..
5911516	**Y-TBPR16H-OH**	💧 ●	R	16	Rc1/8	16	20	3	2	100	0	25	75	3.5	TBP..

部品

品番（メートル）	スクリュ（クランプ用）	スクリュ（CNT用）	レンチ（クランプ用）
Y-TBPR12HS-OH	LRIS-4*12PW	SPR1/8	CLR-15S
Y-TBPR16H-OH	LRIS-4*12PW	SPR1/8	CLR-15S

●：標準在庫品　★：標準在庫品（特定）　◎：準標準在庫品（納期：約3週間）　無印：受注生産品　Ⓜ：鏡面
●：新標準在庫品　★：新標準在庫品（特定）　■：標準在庫廃止予定品　💧：内部給油対応

外径溝入れ加工用

GTMH(X)32..シリーズ／ホルダ

GTT-OH3　内部給油式（配管レス対応）

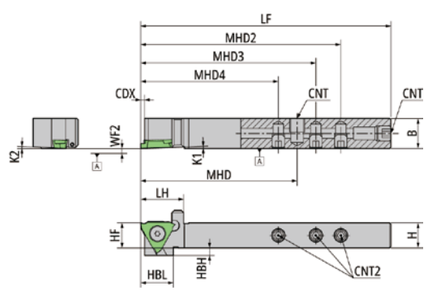

●本図は右勝手（R）を示す。



コードNo.	品番（メートル）	在庫	勝手	B mm	CDX mm	CNT	CNT2	CW mm	H mm	HBH mm	HBL mm	HF mm	K1 °	K2 °	LF mm	LH mm	MHD mm	MHD2 mm	MHD3 mm	MHD4 mm	WF2 mm	適用インサート	
5117734	**GTTR1012H00-OH3**	💧 ●	R	12	1.6	M6*1	M5	–	10	3	13	10	2	2	100	17.15	62.5	80	70	55	0	GTT..	–
5121330	**GTTR16X00-OH3**	💧 ●	R	16	1.6	M6*1	M5	–	16	–	–	16	2	2	120	20	78.75	100	87.5	70	0	GTT..	–

部品

品番（メートル）	スクリュ（クランプ用）	スクリュ（CNT用）	スクリュ（CNT2用）	レンチ（クランプ用）	レンチ（CNT2用）
GTTR1012H00-OH3	LRIS-4*10PW	SS0605SC	SS0505SC	CLR-15S	LW-2.5
GTTR16X00-OH3	LRIS-4*10PW	SPR1/8	SS0505SC	CLR-15S	LW-2.5

GTT-OH2　内部給油式（配管レス対応）

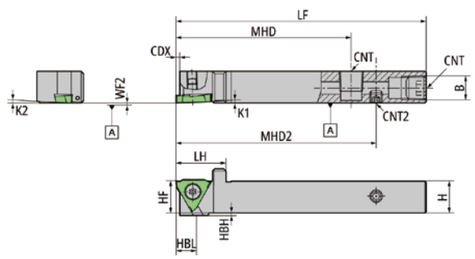



●本図は右勝手（R）を示す。

コードNo.	品番（メートル）	在庫	勝手	B mm	CDX mm	CNT	CNT2	CW mm	H mm	HBH mm	HBL mm	HF mm	K1 °	K2 °	LF mm	LH mm	MHD mm	MHD2 mm	WF2 mm	適用インサート	
5035381	**GTTR12H00-OH2**	💧 ●	R	12	1.6	Rc1/8	M5	0.3～3	12	1	13	12	2	2	100	19.5	70	80	0	GT..32..	TBMH32..
5043997	**GTTR16X00-OH2**	💧 ●	R	16	1.6	Rc1/8	M5	0.3～3	16	–	–	16	2	2	120	19.5	70	100	0	GT..32..	TBMH32..

部品

品番（メートル）	スクリュ（クランプ用）	スクリュ（CNT用）	スクリュ（CNT2用）	レンチ（クランプ用）	レンチ（CNT2用）
GTTR12H00-OH2	LR-S-4*10PW	SPR1/8	SS0505SC	CLR-15S	LW-2.5
GTTR16X00-OH2	LR-S-4*10PW	SPR1/8	SS0505SC	CLR-15S	LW-2.5

●：標準在庫品　★：標準在庫品（特定）　◎：準標準在庫品（納期：約3週間）　無印：受注生産品　：鏡面
●：新標準在庫品　★：新標準在庫品（特定）　■：標準在庫廃止予定品　：内部給油対応

GTT-OH　内部給油式

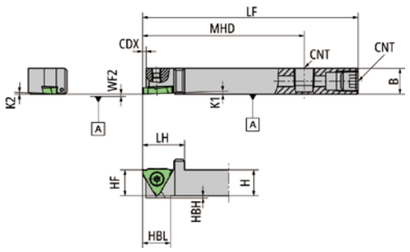



●本図は右勝手（R）を示す。

コードNo.	品番（メートル）		在庫	勝手	B	CDX	CNT	CW	H	HBH	HBL	HF	K1	K2	LF	LH	MHD	WF2	適用インサート	
					mm	mm		mm	mm	mm	mm	mm	°	°	mm	mm	mm	mm		
5921705	**GTTR1012H00-OH**		●	R	12	1.6	M6*1	0.3～3	10	1	13	10	2	2	100	19.5	70	0	GT..32..	TBMH32..
5890157	**GTTR12H00-OH**		●	R	12	1.6	Rc1/8	0.3～3	12	1	13	12	2	2	100	19.5	70	0	GT..32..	TBMH32..
5921713	**GTTR16H00-OH**		●	R	16	1.6	Rc1/8	0.3～3	16	–	–	16	2	2	100	19.5	70	0	GT..32..	TBMH32..

部品

品番（メートル）	スクリュ（クランプ用）	スクリュ（CNT用）	レンチ（クランプ用）
GTTR1012H00-OH	LR-S-4*10PW	SS0605SC	CLR-15S
GTTR12H00-OH	LR-S-4*10PW	SPR1/8	CLR-15S
GTTR16H00-OH	LR-S-4*10PW	SPR1/8	CLR-15S

Y-GTT-OH　内部給油式　Y軸ホルダ





●本図は右勝手（R）を示す。
注)インサートは右勝手（R）を使用します。

コードNo.	品番（メートル）		在庫	勝手	B	CNT	H	HTB	K1	K2	LF	LF2	LH	MHD	WF2	適用インサート	
					mm		mm	mm	°	°	mm	mm	mm	mm	mm		
5911466	**Y-GTTR12H00S-OH**		●	R	12	Rc1/8	12	20	2	2	100	0	20	75	0	GT..32..	TBMH32..
5911474	**Y-GTTR16H00-OH**		●	R	16	Rc1/8	16	20	2	2	100	0	25	75	0	GT..32..	TBMH32..

部品

品番（メートル）	スクリュ（クランプ用）	スクリュ（CNT用）	レンチ（クランプ用）
Y-GTTR12H00S-OH	LR-S-4*10PW	SPR1/8	CLR-15S
Y-GTTR16H00-OH	LR-S-4*10PW	SPR1/8	CLR-15S

●：標準在庫品　★：標準在庫品（特定）　◎：準標準在庫品（納期：約3週間）　無印：受注生産品　：鏡面
●：新標準在庫品　★：新標準在庫品（特定）　■：標準在庫廃止予定品　：内部給油対応

外径ねじ切り加工

TTP..シリーズ／ホルダ

TTP-OH3　内部給油式（配管レス対応）





●本図は右勝手（R）を示す。

コードNo.	品番（メートル）		在庫		勝手	APMX	B	CNT	CNT2	CUTDIA	H	HBH	HBL	HF	LF	LH	MHD	MHD2	MHD3	MHD4	WF2	適用インサート
						mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
5117775	**TTPR1012H-OH3**		●	●	R	6.5	12	M6*1	M5	–	10	2	16.5	10	100	17.15	62.5	80	70	55	0	TTP..
5117817	**TTPL1012H-OH3**		●	●	L	6.5	12	M6*1	M5	–	10	2	16.5	10	100	17.15	62.5	80	70	55	0	TTP..

部品

品番（メートル）	スクリュ（クランプ用）	スクリュ（CNT用）	スクリュ（CNT2用）	レンチ（クランプ用）	レンチ（CNT2用）
TTPR1012H-OH3	LRIS-4*12PW	SS0605SC	SS0505SC	CLR-15S	LW-2.5
TTPL1012H-OH3	LRIS-4*12PW	SS0605SC	SS0505SC	CLR-15S	LW-2.5

TTP-OH2　内部給油式（配管レス対応）





●本図は右勝手（R）を示す。

コードNo.	品番（メートル）		在庫		勝手	APMX	B	CNT	CNT2	CUTDIA	H	HBH	HBL	HF	LF	LH	MHD	MHD2	WF2	適用インサート
						mm	mm			mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
5061882	**TTPR12H-OH2**		●	●	R	5.5	12	Rc1/8	M5	18	12	2	10	12	100	20	70	80	0.2	TTP..
5062229	**TTPR16X-OH2**		●	●	R	5.5	16	Rc1/8	M5	18	16	–	–	16	120	19.5	70	100	0.2	TTP..
5061890	**TTPL12H-OH2**		●	●	L	5.5	12	Rc1/8	M5	18	12	2	10	12	100	20	70	80	0.2	TTP..
5062237	**TTPL16X-OH2**		●	●	L	5.5	16	Rc1/8	M5	18	16	–	–	16	120	19.5	70	100	0.2	TTP..

部品

品番（メートル）	スクリュ（クランプ用）	スクリュ（CNT用）	スクリュ（CNT2用）	レンチ（クランプ用）	レンチ（CNT2用）
TTPR12H-OH2	LRIS-4*12PW	SPR1/8	SS0505SC	CLR-15S	LW-2.5
TTPR16X-OH2	LRIS-4*12PW	SPR1/8	SS0505SC	CLR-15S	LW-2.5
TTPL12H-OH2	LRIS-4*12PW	SPR1/8	SS0505SC	CLR-15S	LW-2.5
TTPL16X-OH2	LRIS-4*12PW	SPR1/8	SS0505SC	CLR-15S	LW-2.5

外径突切り加工用

CTP..シリーズ／ホルダ

CTP-OH2　内部給油式（配管レス対応）





●本図は右勝手（R）を示す。

コードNo.	品番（メートル）	在庫	勝手	CUTDIA mm	B mm	CDX mm	CNT	CNT2	H mm	HBH mm	HBL mm	HF mm	K1 °	K2 °	LF mm	LH mm	MHD mm	MHD2 mm	MHD3 mm	L8 mm	WF2 mm	適用インサート	
5037874	**CTPR12H-OH2**	●	R	12	12	7	Rc1/8	M5	12	2	10	12	1	2	100	19.5	70	80	–	–	1.5	CTP..	–
5037866	**CTPL12H-OH2**	●	L	12	12	7	Rc1/8	M5	12	2	10	12	1	2	100	19.5	70	80	–	–	1.5	CTP..	–

部品

品番（メートル）	スクリュ（クランプ用）	スクリュ（CNT用）	スクリュ（CNT2用）	レンチ（クランプ用）	レンチ（CNT2用）
CTPR12H-OH2	LRIS-4*12PW	SPR1/8	SS0505SC	CLR-15S	LW-2.5
CTPL12H-OH2	LRIS-4*12PW	SPR1/8	SS0505SC	CLR-15S	LW-2.5

CTP-OH　内部給油式





●本図は右勝手（R）を示す。

コードNo.	品番（メートル）	在庫	勝手	CUTDIA mm	B mm	CDX mm	CNT	H mm	HBH mm	HBL mm	HF mm	K1 °	K2 °	LF mm	LH mm	MHD mm	WF2 mm	適用インサート	
5921853	**CTPR1012H-OH**	●	R	12	12	7	M6*1	10	4	19	10	1	2	100	19.5	75	0	CTP..	–
5918651	**CTPR12H-OH**	●	R	12	12	7	Rc1/8	12	2	10	12	1	2	100	19.5	75	0	CTP..	–
5921879	**CTPR16H-OH**	●	R	12	16	7	Rc1/8	16	–	–	16	1	2	100	19.5	75	0	CTP..	–
5921861	**CTPL1012H-OH**	●	L	12	12	7	M6*1	10	4	19	10	1	2	100	19.5	75	0	CTP..	–
5918040	**CTPL12H-OH**	●	L	12	12	7	Rc1/8	12	2	10	12	1	2	100	19.5	75	0	CTP..	–
5921887	**CTPL16H-OH**	●	L	12	16	7	Rc1/8	16	–	–	16	1	2	100	19.5	75	0	CTP..	–

部品

品番（メートル）	スクリュ（クランプ用）	スクリュ（CNT用）	レンチ（クランプ用）	レンチ（CNT用）
CTPR1012H-OH	LRIS-4*12PW	SS0605SC	CLR-15S	LW-3
CTPR12H-OH	LRIS-4*12PW	SPR1/8	CLR-15S	–
CTPR16H-OH	LRIS-4*12PW	SPR1/8	CLR-15S	–
CTPL1012H-OH	LRIS-4*12PW	SS0605SC	CLR-15S	LW-3
CTPL12H-OH	LRIS-4*12PW	SPR1/8	CLR-15S	–
CTPL16H-OH	LRIS-4*12PW	SPR1/8	CLR-15S	–

●：標準在庫品　★：標準在庫品（特定）　◎：準標準在庫品（納期：約3週間）　無印：受注生産品　：鏡面
●：新標準在庫品　★：新標準在庫品（特定）　■：標準在庫廃止予定品　：内部給油対応

CTPR-SUB-OH3　サブスピンドル用（首長チャック対応）

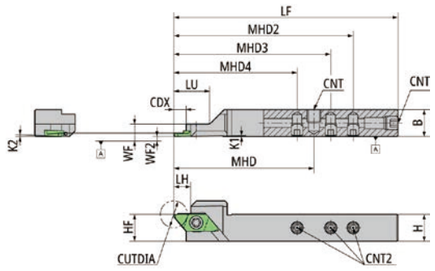

●本図は右勝手（R）を示す。

コードNo.	品番（メートル）	在庫	勝手	CUTDIA mm	B mm	CDX mm	H mm	HBH mm	HBL mm	HF mm	K1 °	K2 °	LF mm	LH mm	WF mm	WF2 mm	適用インサート	
5117809	**CTPR12H-SUB-OH3**	●	R	–	12	5.5	12	–	–	12	1	2	100	7.6	5.5	0	CTP..	–

部品

品番（メートル）	スクリュ（クランプ用）	レンチ（クランプ用）
CTPR12H-SUB-OH3	LRIS-4*5	LLR-25S

CTPL-SUB-OH3　サブスピンドル用（首長チャック対応）

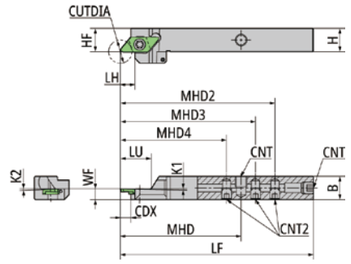



●本図は左勝手（L）を示す。

コードNo.	品番（メートル）	在庫	勝手	CUTDIA mm	B mm	CDX mm	H mm	HBH mm	HBL mm	HF mm	K1 °	K2 °	LF mm	LH mm	WF mm	WF2 mm	適用インサート	
5117783	**CTPL12H-SUB-OH3**	●	L	–	12	5.5	12	–	–	12	1	2	100	7.6	5.5	0	CTP..	–

部品

品番（メートル）	スクリュ（クランプ用）	レンチ（クランプ用）
CTPL12H-SUB-OH3	LRIS-4*5	LLR-25S

●：標準在庫品　★：標準在庫品（特定）　◎：準標準在庫品（納期：約3週間）　無印：受注生産品　：鏡面
●：新標準在庫品　★：新標準在庫品（特定）　■：標準在庫廃止予定品　：内部給油対応

CTDP..シリーズ／ホルダ

CTDP-OH3　内部給油式（配管レス対応）　CUT DUO SPLASH

No.1　No.2

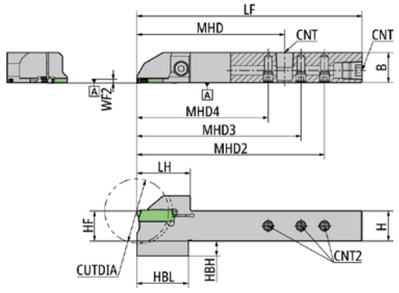



●本図は右勝手（R）を示す。

図番	コードNo.	品番（メートル）	在庫	勝手	CUTDIA mm	B mm	CNT	CNT2	H mm	HBH mm	HBL mm	HF mm	LF mm	LH mm	MHD mm	MHD2 mm	MHD3 mm	MHD4 mm	WF2 mm	適用インサート	
–	5121835	**CTDPR16-20D25-OH3**	●	R	25.4	16	Rc1/8	M5	16	4.5	21	16	120	22	78.75	100	87.5	70	0.2	CTDP..	–
–	5122551	**CTDPR16-25D34A-OH3**	●	R	34	16	Rc1/8	M5	16	8	27.5	16	120	28.5	78.8	100	87.5	70	0.2	CTDP..	–
–	5121827	**CTDPL16-20D25-OH3**	●	L	25.4	16	Rc1/8	M5	16	4.5	21	16	120	22	78.75	100	87.5	70	0.2	CTDP..	–
–	5122379	**CTDPL16-25D34A-OH3**	●	L	34	16	Rc1/8	M5	16	8	27.5	16	120	28.5	78.8	100	87.5	70	0.2	CTDP..	–

部品

品番（メートル）	スクリュ（クランプ用）	スクリュ（CNT用）	スクリュ（CNT2用）	レンチ（クランプ用）	レンチ（CNT2用）
CTDPR16-20D25-OH3	CS0516LSH	SPR1/8L	SS0505SC	LW-3	LW-2.5
CTDPR16-25D34A-OH3	CS0516LSH	SPR1/8L	SS0505SC	LW-3	LW-2.5
CTDPL16-20D25-OH3	CS0516LSH	SPR1/8L	SS0505SC	LW-3	LW-2.5
CTDPL16-25D34A-OH3	CS0516LSH	SPR1/8L	SS0505SC	LW-3	LW-2.5

●：標準在庫品　★：標準在庫品（特定）　◎：準標準在庫品（納期：約3週間）　無印：受注生産品　：鏡面
●：新標準在庫品　★：新標準在庫品（特定）　■：標準在庫廃止予定品　：内部給油対応

CTDP-OH2　内部給油式（配管レス対応）　CUT DUO SPLASH

No.1　No.2







●本図は右勝手（R）を示す。

図番	コードNo.	品番（メートル）	在庫	勝手	CUTDIA mm	B mm	CNT	CNT2	H mm	HBH mm	HBL mm	HF mm	LF mm	LH mm	MHD mm	MHD2 mm	MHD3 mm	WF2 mm	適用インサート	
1	5037916	**CTDPR12-20D25-OH2**	●	R	25.4	12	Rc1/8	M5	12	8.5	21	12	100	22	70	80	–	0.2	CTDP20..	–
2	5043856	**CTDPR16-20D25-OH2**	●	R	25.4	16	Rc1/8	M5	16	4.5	21	16	120	22	70	82.5	100	0.2	CTDP20..	–
1	5043930	**CTDPR20-25D34A-OH2**	●	R	34	20	Rc1/8	M5	20	4	27.5	20	120	28.5	75	100	–	0.2	CTDP25..	–
1	5037908	**CTDPL12-20D25-OH2**	●	L	25.4	12	Rc1/8	M5	12	8.5	21	12	100	22	70	80	–	0.2	CTDP20..	–
2	5043849	**CTDPL16-20D25-OH2**	●	L	25.4	16	Rc1/8	M5	16	4.5	21	16	120	22	70	82.5	100	0.2	CTDP20..	–
1	5043948	**CTDPL20-25D34A-OH2**	●	L	34	20	Rc1/8	M5	20	4	27.5	20	120	28.5	75	100	–	0.2	CTDP25..	–

部品

品番（メートル）	スクリュ（クランプ用）	スクリュ（CNT用）	スクリュ（CNT2用）	レンチ（クランプ用）	レンチ（CNT2用）
CTDPR12-20D25-OH2	LRIS-4*12	SPR1/8	SS0505SC	LLR-25S	LW-2.5
CTDPR16-20D25-OH2	LRIS-4*12	SPR1/8L	SS0505SC	LLR-25S	LW-2.5
CTDPR20-25D34A-OH2	CS0516LSH	SPR1/8	SS0505SC	LW-3	LW-2.5
CTDPL12-20D25-OH2	LRIS-4*12	SPR1/8	SS0505SC	LLR-25S	LW-2.5
CTDPL16-20D25-OH2	LRIS-4*12	SPR1/8L	SS0505SC	LLR-25S	LW-2.5
CTDPL20-25D34A-OH2	CS0516LSH	SPR1/8	SS0505SC	LW-3	LW-2.5

CTDP-OH　内部給油式　CUT DUO SPLASH



●本図は右勝手（R）を示す。

コードNo.	品番（メートル）	在庫	勝手	CUTDIA mm	B mm	CNT	CNT2	H mm	HBH mm	HBL mm	HF mm	LF mm	LH mm	MHD mm	MHD2 mm	MHD3 mm	WF2 mm	適用インサート	
5972567	**CTDPR12-20D25-OH**	●	R	25.4	12	Rc1/8	–	12	8.5	21	12	100	22	75	–	–	0.2	CTDP20..	–
5972575	**CTDPR16-20D25-OH**	●	R	25.4	16	Rc1/8	–	16	4.5	21	16	100	22	75	–	–	0.2	CTDP20..	–
5972989	**CTDPL12-20D25-OH**	●	L	25.4	12	Rc1/8	–	12	8.5	21	12	100	22	75	–	–	0.2	CTDP20..	–
5973003	**CTDPL16-20D25-OH**	●	L	25.4	16	Rc1/8	–	16	4.5	21	16	100	22	75	–	–	0.2	CTDP20..	–

部品

品番（メートル）	スクリュ（クランプ用）	スクリュ（CNT用）	レンチ（クランプ用）
CTDPR12-20D25-OH	LRIS-4*12	SPR1/8	LLR-25S
CTDPR16-20D25-OH	LRIS-4*12	SPR1/8	LLR-25S
CTDPL12-20D25-OH	LRIS-4*12	SPR1/8	LLR-25S
CTDPL16-20D25-OH	LRIS-4*12	SPR1/8	LLR-25S

NTK
CUTTING TOOLS

日本特殊陶業株式会社 マシニングテクノロジーカンパニー
〒485-8510 愛知県小牧市大字岩崎2808

CONTACT
www.ntkcuttingtools.com/jp/contact/
サンプル依頼 お問い合わせはこちら

LINE 技術相談
@ntktech

my NTK CUTTING TOOLS
お役立ちコンテンツが満載
会員限定サイト（登録無料）
My NTK 検索

このカタログに記載された仕様は改良などのため変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。このカタログの内容は2022年9月現在のものです。

010-2210K-1(JP)