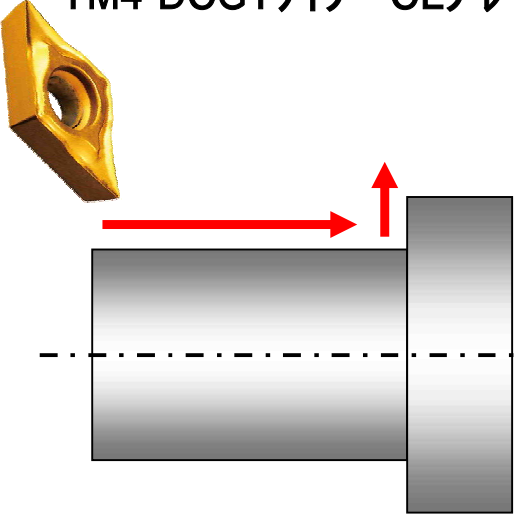


# SUS304

## 前挽き用万能ブレーカ CLブレーカ

	他社品	CLブレーカ+TM4	2013-2014総合カタログA32-33参照
切削速度	100m/min		<p>チップ品番: -TM4 DCGTタイプ CLブレーカ</p> 
送り	0.05mm/rev		
切込み	3.5mm		
切削油	WET 油性		
寿命要因	寸法変化		

**CLブレーカ+TM4**

200ヶ/コーナ

他社研磨ブレーカ品  
(PVDコーテッド超硬)

100ヶ/コーナ

・NTK CLブレーカは、抜群の切れ味を有し、高い加工寸法安定性と、寿命延長を実現した。切屑処理が困難なステンレスでも、確実に切屑がカールし、ワークへの切屑巻が無くなった。

(ユーザー様の評価による)