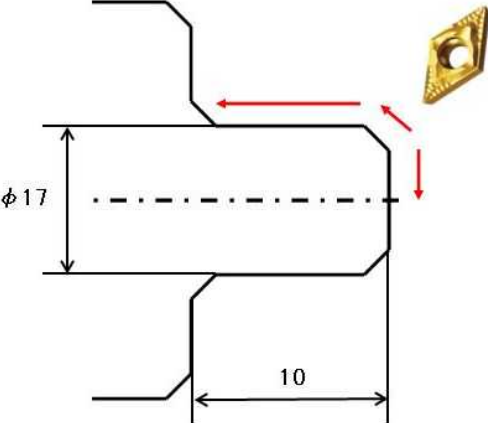


SUM23

低切込み専用前挽き工具 AMXブレーカ

	他社品	AMXブレーカ	2014SSバイトカタログA20参照
切削速度	80m/min	←	<div data-bbox="963 658 1485 707" data-label="Text"><p>チップ：-TM4 DCGT11T302MAMX</p></div> 
送り	0.03mm/rev	←	
切込み	0.1mm	←	
切削油	WET 油性	←	
寿命要因	加工面粗さ	←	

AMXブレーカ

300ヶ/コーナ

他社品

150ヶ/コーナ

・NTK AMXブレーカは低切込み・低送り領域において、
確実に切屑をコントロールするブレーカ。
加工面粗さRa1.2を維持しつつ、他社品比2倍の長寿命加工を
実現した。

(ユーザー様の評価による)