



クロム鋼 SCr420

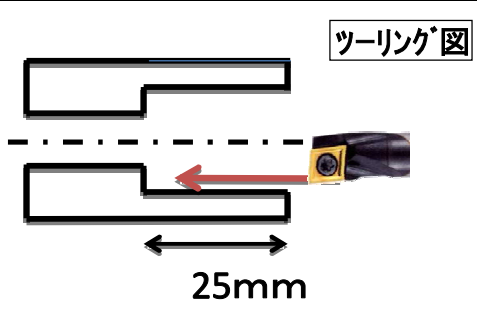

キャンペーン対象製品

内径加工用工具 DM4-AM3ブレード

	他社品 (CVDコーテッド超硬)	DM4-AM3ブレード	加工部品	ミッション ハブ
			材質	SCr420
切削速度	150m/min	←	  使用チップ: CCMT09T304FNAM3 ※詳細は、下記カタログページを参照願います。 2013-2014総合カタログ vol.3「A16-A17」	
送り	f=0.15mm/rev	←		
切込み	ap=0.7mm	←		
切削油	WET	←		
寿命要因	寸法変化	←		

DM4-AM3ブレード

2000ヶ/コーナ

他社品(CVDコーテッド超硬)

500ヶ/コーナ

・M級ながら切れ味に優れるDM4 AM3ブレードによって、内径加工における切屑処理問題が解決した。
 また、DM4が持つ厚膜の複合コーティングによって、4倍の寿命延長が可能となった。

(ユーザーの評価による)